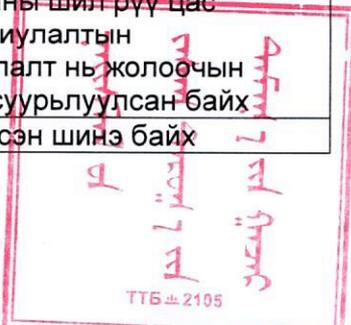


БАГЦ 1 ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ


1.1 Авто зам дээрх цас, мөс арилгах давс бодис цацагч машин, хутганы хамт /10 ширхэг/

Д/д	Шаардлагатай машин механизм	Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт	
1	Давс бодис цацагч тусгай зориулалтын машин	Гадна овор хэмжээ /10000x2500x3700мм багагүй байх/	
2		Шатахууны төрөл /Дизель/	
3		Хөдөлгүүрийн хүч /280kW/1900r/min-аас багагүй байх ба /EURO V ба түүнээс багагүй байх/	
4		Үндсэн тэвшний эзэлхүүн 18м ³ -ээс багагүй Үндсэн тэвшний даац 25 тонноос багагүй Үндсэн тэвшний хананы зузаан /6мм-ээс багагүй/ Үндсэн тэвшний шалны зузаан /8мм-ээс багагүй/	
5		Давс бодис цацах төхөөрөмжний багтаамж /Эзэлхүүн: 12 м ³ -ээс багагүй, Давс бодис цацах урт: 1.2-12м урттай цацдаг, цацах хэмжээг тохируулж болдог байх бөгөөд гинжин дамжуургатай байх Том ширхэгтэй материал орохоос сэргийлсэн төмөр торон шүүртэй, гадагшаа хальж асгарахаас хамгаалсан сөхөгддөг хаалттай байх Төхөөрөмж нь хурдны хайрцагны туслах редуктороос эргэлт авдаг гидро насосоор ажилладаг байх Төхөөрөмжийг машины үндсэн тэвшнээс салгаж авдаг байх Үндсэн тэвшний хойд порчкыг дагалдуулж өгөх	
6		Тэнхлэг /6x4 тэнхлэгтэй, 10 дугуйтай байх/12-R22.5/	
7		Бүхээг /Кабин өвөл зуны зориулалтын битүүмж сайтай халуун, хүйтэн /AC/ үлээдэг паартай байх бөгөөд кабин халаагчтай байна./	
8		Ухрахын камертай байх Запас дугуйтай байх ба домакрат дорцовны комтой байна	
9		Нэмэлт тоноглол буюу цас хусагч хутга суурилуулах суурь болон удирдлагын систем: Цас хусагч хутга нь машины рамтай сайтар бэхлэгдсэн суурьтай байх Хутга болон хойд давс бодис цацагч төхөөрөмжүүд нь тус тусдаа бие даан ажиллах удирдлага болон гидрийн системтэй байх бөгөөд нэгэн зэрэг ажиллах боломжтой байх	
10		Үйлдвэрлэсэн он: 2023 онд шинээр үйлдвэрлэсэн байх	
11		Урт /3300мм-ээс багагүй /	
12		Ажлын өргөн /3200мм-ээс багагүй /	
13		Өндөр /1100мм-ээс багагүй /	
14		Эргэх өнцөг /30 градусаас багагүй /	
15		Давс бодис цацагч тусгай зориулалтын машины нэмэлт урд суурилуулах цас хусагч хутга	Төхөөрөмжийн удирдлага: Хутгыг машин дотроос шууд удирдах боломжтой удирдлагатай байх. /Гидро шланг болон цахилгааны холболтын утас дагалдуулах/ Хутга нь автозамын саадыг мэдэрдэг мэдрэгчтэй байх Хутганы даралтыг тохируулах гидро цилиндртэй байх. Хутганы доод хэсэгт сольж болдог дотроо тросстой хатуу резинэн иртэй байх
16		Хамгаалалт /Хутганы дээд талд машины шил рүү цас шидэгдэхгүй байхаар тохируулсан зориулалтын хамгаалалттай байх ба энэхүү хамгаалалт нь жолоочын үзэгдэх орчинд нөлөөлөхгүй байхаар суурьлуулсан байх	
17		Үйлдвэрлэсэн он: 2023 онд үйлдвэрлэсэн шинэ байх	


 ТТБ ± 2105

1.2. ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ МАШИН, ШҮҮРНИЙ ХАМТ /8 ширхэг/


Д/д	Шаардлагатай машин механизм	Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт
1	Зам цэвэрлэгээний шүүрдэж соруулах машин /нойтон буюу устай цэвэрлэгч/	Гадна овор хэмжээ /8200x2400x3010мм багагүй байх /
3		Шатахууны төрөл /Дизель/
4		Үндсэн хөдөлгүүрийн үзүүлэлт 154kW/2200r/min-аас багагүй байх ба /EURO V ба түүнээс багагүй байх/
5		Туслах хөдөлгүүрийн үзүүлэлт 96kW/2000r/min -аас багагүй байх ба /EURO V ба түүнээс багагүй байх/
6		Тэнхлэг / 4x2 тэнхлэгтэй, 6 дугуйтай байх /
7		Дугуйны размер /10.00-20 16PR/
8		Усны савны багтаамж /2500л ба түүнээс багагүй /
9		Хогны савны багтаамж /6500л ба түүнээс багагүй/
10		Цэвэрлэгээний өргөн /3200мм ээс багагүй/
11		Ажлын бүтээмж /70000м ² /ц-аас багагүй/
12		Шүүрний диаметр /500мм/-ээс багагүй байх Шүүр рүү ус цацах зориулалтын 3 ширхэг ба түүнээс багагүй порсунктай байх
13		Хог сорох хоолойны диаметр /100мм-ээс багагүй /
14		Бүхээг нь өвөл зуны зориулалтын битүүмж сайтай халуун, хүйтэн /АС/ үлээдэг паартай байх бөгөөд кабин халаагчтай байна./
15		Нэмэлт тоноглол: Усны насостой байх Хойно, урд ус шүршигчтэй байх Машины хойд хог сорох хоолой болон бусад эд ангийг цэвэрлэх боломжтой усны системтэй холбогдсон ус шүршигч буутай байх.
16		Ухрахын камертай байх. Запас дугуйтай байх ба домкрат дорцовны комтой байна.
17		Нэмэлт тоноглол буюу цас цэвэрлэх шүүр суурилуулах суурь болон удирдлагын систем: Цас цэвэрлэх урд шүүр нь машины рамтай сайтар бэхлэгдсэн суурьтай байна. Урд шүүр болон хойд төхөөрөмжүүд нь тус тусдаа бие даан ажиллах удирдлага болон гидрийн системтэй байх бөгөөд нэгэн зэрэг ажиллах горимтой байх /
18		Үйлдвэрлэсэн он: 2023 онд үйлдвэрлэсэн шинэ байх
19		Зам цэвэрлэгээний шүүрдэж соруулах /нойтон буюу устай цэвэрлэгч/ машины урд суурилуулах цас цэвэрлэх шүүр
20	Диаметр /900мм-ээс багагүй/	
21	Эргэлт /250r/min-ээс багагүй/	
22	Эргэх өнцөг /30 градусаас багагүй/	
23	Төхөөрөмжийн удирдлага /Төхөөрөмжийг машин дотроос шууд удирдах боломжтой удирдлагатай байх. /Гидро шланг болон цахилгааны холболтын утас дагалдуулах/	
24	Хамгаалалт /Шүүрний дээд талд машины салхины шил рүү цас шидэгдэхгүй байхаар тохируулсан зориулалтын хамгаалалттай байх ба энэхүү хамгаалалт нь жолоочын үзэгдэх орчинд нөлөөлөхгүй байхаар суурьлуулсан байна. Шүүрний ажиллагааг тохируулах гидро цилиндртэй байх	
25	Үйлдвэрлэсэн он: 2023 онд үйлдвэрлэсэн шинэ байх	

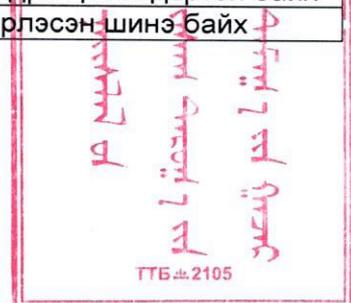

 ТГБ д.2105


ЗАМ ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ ВАКУУМ СОРУУЛАГЧ МАШИН/ 2 ширхэг/

Д/д	Шаардлагатай машин механизм	Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт
1	Зам цэвэрлэгээний вакуум соруулагч машин	Гадна овор хэмжээ /8200x2400x3010мм багагүй байх/
2		Шатахууны төрөл /Дизель/
3		Үндсэн хөдөлгүүрийн үзүүлэлт 154kW/2200r/min-аас багагүй байх ба /EURO V ба түүнээс багагүй байх/
4		Туслах хөдөлгүүрийн үзүүлэлт 96kW/2000r/min -аас багагүй байх ба /EURO V ба түүнээс багагүй байх/
5		Тэнхлэг /4x2 тэнхлэгтэй, 6ш дугуйтай байх/
6		Цэвэрлэгээний өргөн /3200мм-ээс багагүй /
7		Хогны тэвш /8м3-ээс багагүй /
8		Ажлын бүтээмж /70000м2/ц-аас багагүй /
9		Сорох хоолой /Диаметр: 100мм-ээс багагүй/
10		Нэмэлт сорох хоолой /Урт: 15000мм-ээс багагүй Диаметр: 100мм-ээс багагүй байх ба энэхүү хоолой байнга суурилуулж явах боломжтой байх/
11		Бүхээг /Кабин өвөл зуны зориулалтын битүүмж сайтай халуун, хүйтэн /AC/ үлээдэг паартай байх бөгөөд кабин халаагчтай байна/
12		Нэмэлт тоноглол буюу цас цэвэрлэх шүүр суурилуулах суурь болон удирдлагын систем: Цас цэвэрлэх урд шүүр нь машины рамтай сайтар бэхлэгдсэн суурьтай байна. Урд шүүр болон хойд төхөөрөмжүүд нь тус тусдаа бие даан ажиллах удирдлага болон гидрийн системтэй байх бөгөөд нэгэн зэрэг ажиллах горимтой байх
13		Ухрахын камертай байх. Запас дугуйтай байх ба домкрат дорцовны комтой байна.
14	Үйлдвэрлэсэн он: 2023 онд үйлдвэрлэсэн шинэ байх	
15	Зам цэвэрлэгээний шүүрдэж соруулах /нойтон буюу устай цэвэрлэгч/ машины урд суурилуулах цас цэвэрлэх шүүр	Урт /3100мм-ээс багагүй /
16		Диаметр /900мм-ээс багагүй/
17		Эргэлт /250г/min-ээс багагүй/
18		Эргэх өнцөг /30 градусаас багагүй/
19		Төхөөрөмжийн удирдлага /Төхөөрөмжийг машин дотроос шууд удирдах боломжтой удирдлагатай байх. /Гидро шланг болон цахилгааны холболтын утас дагалдуулах/
20		Хамгаалалт /Шүүрний дээд талд машины салхины шил рүү цас шидэгдэхгүй байхаар тохируулсан зориулалтын хамгаалалттай байх ба энэхүү хамгаалалт нь жолоочын үзэгдэх орчинд нөлөөлөхгүй байхаар суурьлуулсан байна. Шүүрний ажиллагааг тохируулах гидро цилиндртэй байх,
21		Үйлдвэрлэсэн он: 2023 онд үйлдвэрлэсэн шинэ байх



ДАРЛАТТАТ УСААР ЗАМ УГААХ МАШИН /ЗШ/

Д/д	Шаардлагатай машин механизм	Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт
1	Өндөр даралтат усаар зам угаах машин	Гадна овор хэмжээ /8200x2400x3100мм багагүй байх/
3		Шатахууны төрөл /Дизель/
4		Үндсэн хөдөлгүүрийн чадал 160kW/2200r/min-аас багагүй байх ба /EURO V ба түүнээс багагүй байх/
5		Туслах хөдөлгүүрийн чадал /36kW/2200r/min-аас багагүй байх ба /EURO V ба түүнээс багагүй байх/
6		Үндсэн усны ёмкостны багтаамж /8м ³ -ээс багагүй ба усны насосыг усгүй ажиллахаас сэргийлсэн усны түвшин мэдрэгчтэй байх/
7		Зам угаах зориулалтын өндөр даралтын төхөөрөмжийн цэвэрлэх өргөн: 2400мм-ээс багагүй байх ба бүхээг дотроос удирдах боломжтой байх
8		Зам угаах зориулалтын өндөр даралтын төхөөрөмжийн насос: Хүч: 12MPa-ээс багагүй Эргэлт: 1000r/min-ээс багагүй Чадал: 40м ³ /цагаас багагүй
9		Тэнхлэг /4x2 тэнхлэгтэй, 6 ш дугуйтай/
10		Дунд хэсэг болон хойд талдаа автозам цэвэрлэгээний өндөр даралтын хошуутай байна
11		Өндөр даралтын усны буу: Ус буудах өргөн: хамгийн холдоо 35м хүртэл бууддаг байх ба ус цацах гаргалгаа тохируулах боломжтой байх
12		Бага даралтын буу: Шланкны урт: 20м-ээс багагүй байх Даралт: 1,5 MPa-ээс ихгүй байх
13		Бүхээг /Кабин өвөл зуны зориулалтын битүүмж сайтай халуун, хүйтэн /AC/ үлээдэг паартай байх бөгөөд кабин халаагчтай байна./
14		Нэмэлт тоноглол суурилуулах суурь болон удирдлагын систем /Машин нь усан сан болон, усны байгууламжаас усаа соруулж авах боломжтой насостой байх
15		Ухрахын камертай байх. Запас дугуйтай байх ба домкрат дорцовны комтой байна/
16		Үйлдвэрлэсэн он: 2023 онд үйлдвэрлэсэн шинэ байх

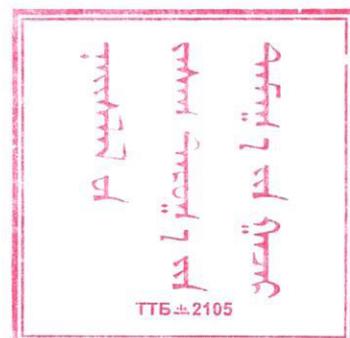


БАГЦ 2 ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

БАГА ОВРЫН АЧИГЧ, ЦАС ЦЭВЭРЛЭГЧ ШҮҮР,

ЦАС ҮЛЭЭГЧИЙН ХАМТ /10 ширхэг /


Д/д	Шаардлагатай машин механизм	Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт
1	Бага оврын ачигч	Гадна овор хэмжээ /3700-3800x1900-2050x1950-2000мм-ээс байх/
3		Шатахууны төрөл /Дизель/
4		Үндсэн хөдөлгүүрийн хүч 67kW/2200r/min-аас багагүй байх ба /EURO V ба түүнээс багагүй байх/
5		Тэнхлэг /4x4 тэнхлэгтэй байх/
6		Дугуйны тоо /4 ширхэг байх/
7		Дугуй нь хийлдэггүй цул дугуйтай байх
8		Шанаганы хэмжээ /Өргөн: 1800мм-ээс багагүй Эзлэхүүн: 0.5м3-ээс багагүй/
9		Бүхээг /Кабин өвөл зуны зориулалтын битүүмж сайтай халуун, хүйтэн /АС/ үлээдэг паартай байх бөгөөд кабин халаагчтай байна/
10		Нэмэлт тоноглол суурилуулах суурь болон удирдлагын систем /Нэмэлт төхөөрөмжөөр шанагаа сольж болдог байх ба нэмэлт гидро, цахилгааны залгууртай байна. Бүх үйлдлийг хосолсон гар ажиллагааны удирдлагаар удирддаг байх. Запас дугуйтай байна
11		Үйлдвэрлэсэн он: 2023 онд үйлдвэрлэсэн шинэ байх
12		Бага оврын ачигч механизмын цас цэвэрлэх шүүр
13	Шүүрний өргөн /1800мм-ээс багагүй/	
14	Шүүрний диаметр /600мм-ээс багагүй/	
15	Төхөөрөмжийн ажиллах зарчим /Гидро/	
16	Төхөөрөмжийн эргэлтийн өнцөг /25 градусаас багагүй/	
17	Нэмэлт тоноглол суурилуулах суурь болон удирдлагын систем /Нэмэлт төхөөрөмж нь бүхээг дотроос удирддаг байх ба гидро, цахилгааны холболтуудын хамт байх. Шүүрний дээд талд машины салхины шил рүү цас шидэгдэхгүй байхаар тохируулсан зориулалтын хамгаалалттай байх/	
18	Үйлдвэрлэсэн он: 2023 оноос хойш үйлдвэрлэсэн шинэ байх	
19	Бага оврын ачигч механизмын цас үлээгч	Төхөөрөмжийн өргөн /1900 мм-ээс багагүй/
20		Сэнсний диаметр /470 мм-ээс багагүй/
22		Төхөөрөмжийн өндөр /1200 мм-ээс ихгүй/
23		Төхөөрөмжийн ажиллах зарчим /Гидро/
24		Нэмэлт тоноглол суурилуулах суурь болон удирдлагын систем /Нэмэлт төхөөрөмж нь бүхээг дотроос удирддаг байх ба гидро, цахилгааны холболтуудын хамт байх. Төхөөрөмжийн үлээх хоолойг сунгаж болох 2000мм багагүй өндөртэй нэмэлт хоолойтой байх ба 25тонны даацтай өөрөө буулгагч машинд ачих боломжтой байх
25		Үйлдвэрлэсэн он: 2023 онд үйлдвэрлэсэн шинэ байх

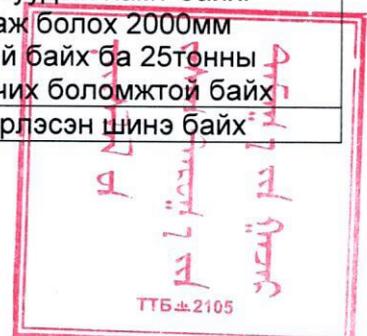
 ТТБ.2105

БАГЦ 3 ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

ӨӨРӨӨ БУУЛГАГЧ АЧААНЫ МАШИН /12 ширхэг/


Д/д	Шаардлагатай машин механизм	Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт
1	Өөрөө буулгагч машин	Гадна овор хэмжээ /8200x2450x3100мм багагүй байх/
3		Шатахууны төрөл /Дизель/
4		Хөдөлгүүрийн хүч /370HP/2200r/min-аас багагүй байх ба /EURO V ба түүнээс багагүй байх/
5		Үндсэн тэвшний эзлэхүүн даац /18м ³ -ээс багагүй байх ба 25 тонноос багагүй/
6		Тэвшний хананы зузаан /6мм-ээс багагүй/
7		Тэвшний хойд порчикны зузаан /6мм-ээс багагүй/
8		Тэвшний шалны зузаан /8мм-ээс багагүй/
9		Тэнхлэг /6x4 тэнхлэгтэй байх/
10		Дугуйны тоо /10 ширхэг байх/
11		Дугуйны размер /12R22.5/
12		Бүхээг /Кабин өвөл зуны зориулалтын битүүмж сайтай халуун, хүйтэн /AC/ үлээдэг паартай байх бөгөөд кабин халаагчтай байна/
13		Нэмэлт тоноглол суурилуулах суурь болон удирдлагын систем: /Тэвшний хажуу талд нэмэлтээр шороо унахаас хамгаалсан сөхөгддөг автомат хаалттай байна. Тэвш халаагчтай байх. Ухрахын камертай байх. Запас дугуйтай байх ба домкрат дорцовны комтой байна/
14		Үйлдвэрлэсэн он: 2023 онд үйлдвэрлэсэн шинэ байх

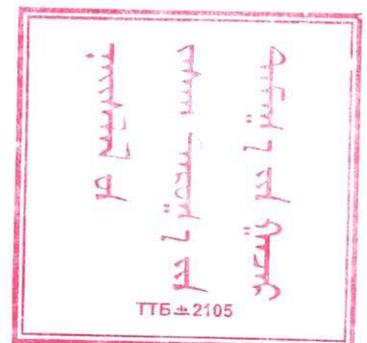

БАГЦ 4 ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

ДУГУЙТ АВТО АЧИГЧ МЕХАНИЗМ /Ковш/


Д/д	Шаардлагатай машин механизм	Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт
1	Дугуйт авто ачигч механизм / 4 ширхэг/	Гадна овор хэмжээ /8100x3000x3500 мм-ээс багагүй/
2		Шатахууны төрөл /Дизел/
3		Үндсэн хөдөлгүүрийн үзүүлэлт /162kW/2200r/min-аас багагүй байх ба /EURO V ба түүнээс багагүй байх/
4		Тэнхлэг / 4x4 тэнхлэгтэй/
5		Шанаганы хэмжээ /Эзэлхүүн: 3м3-ээс багагүй/
		Өргөх даац: 5тн-оос багагүй
6		Бүхээг /Кабин өвөл зуны зориулалтын битүүмж сайтай халуун, хүйтэн /АС/ үлээдэг паартай байх бөгөөд кабин халаагчтай байна/
7	Нэмэлт тоноглол суурилуулах суурь болон удирдлагын систем /Цас үлээгч нэмэлт төхөөрөмж суурьлуулан ашигладаг байх Запас дугуйтай байна/	
11		Үйлдвэрлэсэн он: 2023 онд үйлдвэрлэсэн шинэ байх
12	Дугуйт авто ачигч механизмийн цас үлээгч, ачигч төхөөрөмж / 3 ширхэг/	Төхөөрөмжийн өргөн /2100 мм-ээс багагүй /
13		Хос сэнсний голтой байх ба сэнсний диаметр /470 мм-ээс багагүй/
14		Төхөөрөмжийн өндөр /1400 мм-ээс багагүй /
15		Цас цацах ажлын үзүүлэлт /30 м хүртэл шидэх, 25 тн даацтай өөрөө буулгагч машинд ачих боломжтой байх/
16		Төхөөрөмжийг ажиллуулах нэмэлт хөдөлгүүр 194kw/2200r/min-аас багагүй байх ба /EURO V ба түүнээс багагүй байх/
17		5тн-ий авто ачигчид суурьлуулах боломжтой байх
18		Үйлдвэрлэсэн он: 2023 оноос хойш үйлдвэрлэсэн байх

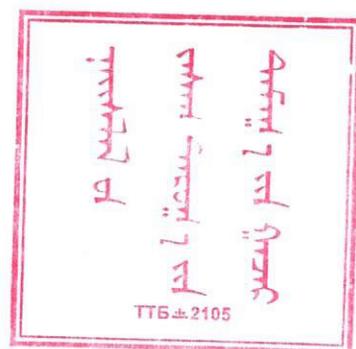

БАГЦ 5 ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ


ЭКСКАВАТОР ГИНЖИТ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/д	Шаардлагатай машин механизм	Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт
1	Экскаватор гинжит	Үйлдвэрлэсэн он: 2023 онд үйлдвэрлэсэн шинэ байх
3		Нийт урт /10600мм ба түүнээс багагүй байх/
4		Өргөн /3100мм ба түүнээс багагүй байх/
5		Өндөр / 3400мм ба түүнээс багагүй байх/
6		Ажлын жин / 32200кг ба түүнээс багагүй байх/
7		Шанаганы багтаамж / 1.7м ³ ба түүнээс багагүй байх/
8		Хөдөлгүүрийн хамгийн их хүч /284hp /209KW/ 2100rpm-ээс багагүй байх /EURO V стандартаас багагүй байх/
9		Түлшний савны багтаамж /540л ба түүнээс багагүй байх/
10		Гидрийн савны багтаамж /300л ба түүнээс багагүй байх/
11		Хөдөлгүүрийн тосны багтаамж /21л ба түүнээс багагүй байх/
12		Хамгийн их ухах өндөр /10000мм хүртэл/
13		Хамгийн их ухах гүн /6800мм хүртэл/
14		Хөдөлгүүрийн төрөл / Дизель/
15		Бүхээг нь өвөл зуны зориулалтын битүүмж сайтай халуун, хүйтэн /AC/ үлээдэг паартай байх/
16		Нэмэлт тоноглол: Молдок холболт /тоноглогдсон байх/, Оврын нэмэлт гэрэл /тоноглогдсон байх/, Түргэн солидог хошуу (базагч) /тоноглогдсон байх/ Түрэгч хутга /тоноглогдсон байх /
17		Дагалдах: Элсний хавтгай шанага /1ширхэг/
18		Дагалдах: Молдок /1ширхэг/
19		Дагалдах: Товууд шахагч /1 ширхэг/
20		Дагалдах: 120-оос багагүй ширхэгтэй багажны иж бүрдэл /1ширхэг/

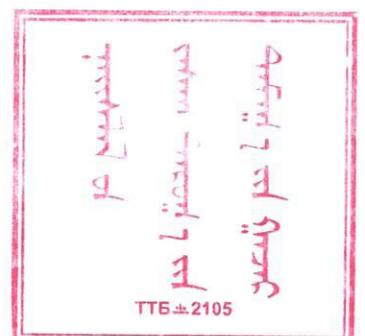


ЭКСКАВАТОР ДУГУЙТ -3 ШИРХЭГ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/д	Шаардлагатай машин механизм	Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт
1	Экскаватор дугуйт /3 ширхэг/	Үйлдвэрлэсэн он: 2023 онд үйлдвэрлэсэн шинэ байх
3		Нийт урт /6000мм ба түүнээс багагүй байх/
4		Өргөн /1900мм ба түүнээс багагүй байх/
5		Өндөр / 2800мм ба түүнээс багагүй байх/
6		Ажлын жин /5900кг ба түүнээс багагүй байх/
7		Шанаганы багтаамж / 0,23м ³ ба түүнээс багагүй байх/
8		Хөдөлгүүрийн хамгийн их хүч 42,5KW/2400rpm багагүй байх /EURO V стандартаас багагүй байх /
9		Түлшний савны багтаамж /110л ба түүнээс багагүй байх/
10		Гидрийн савны багтаамж /120л ба түүнээс багагүй байх/
11		Хөдөлгүүрийн тосны багтаамж /7л ба түүнээс багагүй байх/
12		Хамгийн их ухах өндөр /5800мм хүртэл/
13		Хамгийн их ухах гүн /3500мм хүртэл/
14		Хөдөлгүүрийн төрөл / Дизель/
15		Бүхээг нь өвөл зуны зориулалтын битүүмж сайтай халуун, хүйтэн /АС/ үлээдэг паартай байх/
16		Нэмэлт тоноглол: Молдок холболт /тоноглогдсон байх/, Оврын нэмэлт гэрэл /тоноглогдсон байх/, Түргэн солидог хошуу (базагч) /тоноглогдсон байх/ Түрэгч хутга /тоноглогдсон байх /
17		Дагалдах: Элсний хавтгай шанага /1ширхэг/
18		Дагалдах: Молдок /1ширхэг/
19		Дагалдах: Товууд шахагч /1 ширхэг/
20		Дагалдах: 120-оос багагүй ширхэгтэй багажны иж бүрдэл /1ширхэг/
21		Дагалдах: Соёо /1ширхэг/




ЭКСКАВАТОР ГИНЖИТ-2 ШИРХЭГ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/д	Шаардлагатай машин механизм	Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт
1	Экскаватор гинжит /2 ширхэг/	Үйлдвэрлэсэн он: 2023 онд үйлдвэрлэсэн шинэ байх /
3		Нийт урт /6100мм ба түүнээс багагүй байх/
4		Өргөн /1900мм ба түүнээс багагүй байх/
5		Өндөр / 2800мм ба түүнээс багагүй байх/
6		Ажлын жин /5700кг ба түүнээс багагүй байх/
7		Шанаганы багтаамж / 0,23м ³ ба түүнээс багагүй байх/
8		Хөдөлгүүрийн хамгийн их хүч 36KW багагүй байх /EURO V стандартаас багагүй байх /
9		Түлшний савны багтаамж /130л ба түүнээс багагүй байх/
10		Гидрийн савны багтаамж /85л ба түүнээс багагүй байх/
11		Хөдөлгүүрийн тосны багтаамж /9.6л ба түүнээс багагүй байх/
12		Хөдөлгүүрийн төрөл / Дизель/
13		Бүхээг нь өвөл зуны зориулалтын битүүмж сайтай халуун, хүйтэн /АС/ үлээдэг паартай байх/
14		Нэмэлт тоноглол: Молдок холболт /тоноглогдсон байх/, Оврын нэмэлт гэрэл /тоноглогдсон байх/, Түргэн солидог хошуу (базагч) /тоноглогдсон байх/ Түрэгч хутга /тоноглогдсон байх /
15		Дагалдах: Элсний хавтгай шанага /1ширхэг/
16		Дагалдах: Молдок /1ширхэг/
17		Дагалдах: Товууд шахагч /1 ширхэг/
18		Дагалдах: 120-оос багагүй ширхэгтэй багажны иж бүрдэл /1ширхэг/
19		Дагалдах: Соёо /1ширхэг/

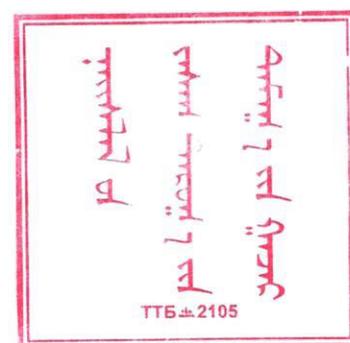

ДУГУЙТ АВТО АЧИГЧ /КОВШ/ 2 ШИРХЭГ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/д	Шаардлагатай машин механизм	Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт
1	Дугуйт авто ачигч механизм /ковш-1ширхэг/	Үйлдвэрлэсэн он: 2023 онд үйлдвэрлэсэн шинэ байх
3		Тэнхлэг хоорондын зай /3200мм багагүй байх/
4		Ажлын жин /17900кг ба түүнээс багагүй байх/
5		Шанаганы багтаамж /4,0м ³ ба түүнээс багагүй байх/
6		Хөдөлгүүрийн хүч 162KW/2000RPM-ээс багагүй байх /EURO V ба түүнээс багагүй байх/
7		Түлшний савны багтаамж /300л ба түүнээс багагүй байх/
8		Өргөх даац 5,5тн-с багагүй байх
9		Гидрийн шингэний багтаамж /200л ба түүнээс багагүй байх/
10		Бүхээг /Кабин өвөл зуны зориулалтын битүүмж сайтай халуун, хүйтэн /AC/ үлээдэг паартай байх бөгөөд кабин халаагчтай байна/
11		Дагалдах: Запас дугуй /1ширхэг/
12		Дагалдах: Домкрат 20тн /1ширхэг/
13		Дагалдах: түлш болон тосны шүүр тус бүр /1 ширхэг/
14		Дагалдах: 120-оос багагүй ширхэгтэй багажны иж бүрдэл /1ширхэг/

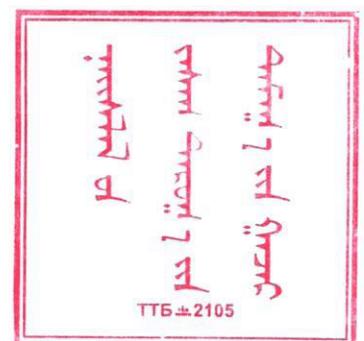

ДОРГИУРТ ИНДҮҮ 18ТН-1 ШИРХЭГ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	Шаардлагатай машин механизм	Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт
1	Доргиурт индүү	Үйлдвэрлэсэн он: 2023 онд үйлдвэрлэсэн шинэ байх
2		Шатахууны төрөл /EURO V ба түүнээс багагүй байх/
3		Ажлын жин-18000кг-аас багагүй
4		Бул дээрх жин-12400кг-аас багагүй
5		Тэнхлэг дээрх жин-5600кг-аас багагүй
6		Булны өргөн-2,130мм-ээс багагүй
7		Чичиргээний давтамж-29/35 гц
8		Булны диаметр-1600мм-ээс багагүй
9		Явах хурд-0-8км/ц
10		Тэнхлэг хоорондын зай-3182мм-ээс багагүй
11		Гидрийн шингэний багтаамж-150л-ээс багагүй
12		Түлшний багтаамж-3000л-ээс багагүй
13		Дугуй-23,1-26-12PR
1	Дагалдах хэрэгсэл	Багажны ком
2		Түлш болон тосны шүүр-1ш
3		Залас дугуй-1ш
4		Домакрат 10тн-1ш



БАГЦ 6 ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/д	Техникийн нэр	Техникийн зориулалт, хүчин чадал үзүүлэлт	Тоо ширхэг
АВТОМАШИНД СУУРИЛАГДСАН ПОМП			
1.	Авто машинд суурилагдсан помп	<p>Үер усны гамшгийн үед түргэн шуурхай шилжин байрших иргэдийн эд хөрөнгийг авран хамгаалах үүрэг бүхий ус соруулах автомашин.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Автомашины нийт жин: 5400-5465 кг-ийн хооронд байх • Шатахууны төрөл /EURO V ба түүнээс багагүй байх/ • Автомашины ерөнхий хэмжээс: (L * W * H) урт 5970, өргөн 2050, урт 2800 мм-ээс ихгүй байна. • Хамгийн бага газрын цэвэрлэгээ 190 мм-ээс доошгүй байх. • Зорчигчдын тоо 3-аас доошгүй байх. • Хөдөлгүүрийн чадал: 85кВт /285Н.м байх • Дугуйн хөтлөгч: 4x4 байх • Хамгийн их сорох урсгал 1000-2000 м³/цаг доошгүй байх. • Өргөх гэрэл асах үед 10 метрээс багагүй байх. • Генераторын хүчин чадал: 120 кВт-аас багагүй байх. • Дээд хурд: 110 км/цагаас багагүй байх. <p>Автомашины тусгай дуут гэрэл дохио, чанга яригчийн шаардлага:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ус чийгний хамгаалалттай байх. • Led гэрэлтэй байх. • Дуут дохионы гаралтын чадал 200W-оос дээш байх. • Хасах 40⁰-өөс нэмэх 40⁰-т ажилладаг байх. <p>Хэт богино долгионы машины радио станцын шаардлага:</p> <ul style="list-style-type: none"> • KENWOODTM-281A түүнтэй дүйцэхүйц • Сувгийн давтамж 136-174 МГц • Сувгийн тоо 128 • Ажиллах температур -30-аас +30 градус • Үйлдвэрлэсэн он /2023 онд үйлдвэрлэсэн шинэ байх/ 	7
ЗӨӨВРИЙН ЦАХИЛГААН ҮҮСГҮҮР			
2.	Зөөврийн цахилгаан үүсгүүр	<ul style="list-style-type: none"> • Модел: Stanford cummins brushless түүнтэй дүйцэхүйц • Цахилгаан хөдөлгүүр зэс голтой байх. • Хөдөлгүүр 4 цилиндртэй байх. 	2


А
Н
Т

ТТБ ± 2105

		<ul style="list-style-type: none"> • Хүчдэлийн түвшин 230V-400V багагүй байх. • Хувьсах давтамжийн гүйдэл 50Hz байх. • Түлш зарцуулалт 50% ачаалалд 1цагт 4л-ээс ихгүй байх. • Түлшний банкны хэмжээ 320л-ээс багагүй байх. • Статер 24V байх. • Хэмжээ 3670*1800*2150мм байх. • Бүх жин 2490кг байх. • Дуу чимээ гаралт LP7m 95 db /A/-аас ихгүй байх. • Моторын эргэлт 1500rpm-ээс багагүй байх. • Генераторын гүйдэл 96А-аас багагүй байх. • Удирдлагын самбар Smart байх. • Генераторын үе шат 3 фазын 4 утастай байх. • Шатахууны төрөл Дизель түлш • Тохиргоо АВР автомат асаалтын систем, дуу намсгагч хайрцаг, мотор халаагчтай байх. • Сэлгэн залгагчтай байх • Үйлдвэрлэсэн он /2023 онд үйлдвэрлэсэн шинэ байх/ 	
Нийт			9

ТАНИЛЦСАН:

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕР БӨГӨӨД
ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ ДАРГА



М.БАЯРАА

ХЯНАСАН:

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН
АЛБАНЫ ОРЧНЫ БОХИРДОЯ, ХОГ ХАЯГДЛЫН
УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА



Б.МӨНХ-ЭРДЭНЭ

НЭГТГЭСЭН:

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН
АЛБАНЫ ОРЧНЫ БОХИРДОЛ, ХОГ ХАЯГДЛЫН
УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН



Б.МӨНХБАЯР

